

Bスリーブをお使いの皆様へ



Bスリーブでお困りなことは ありませんか？

Bスリーブって・・・




電線が奥まで挿入されているか
見えないから、不安・・・

全長が短いから仮押さえが
しづらいんだよなぁ～・・・




ビーダブル

ニチフのBWスリーブで解決

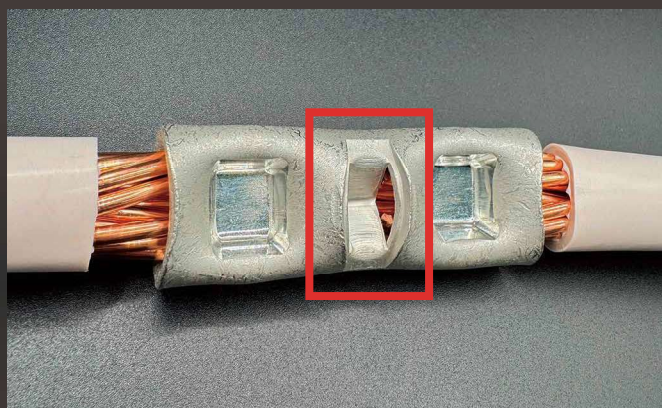

電線挿入の見える化！

線止め部分が見えるように線止め幅をUPした
ことで、電線挿入時と圧着後の両方で電線を確認
できます。

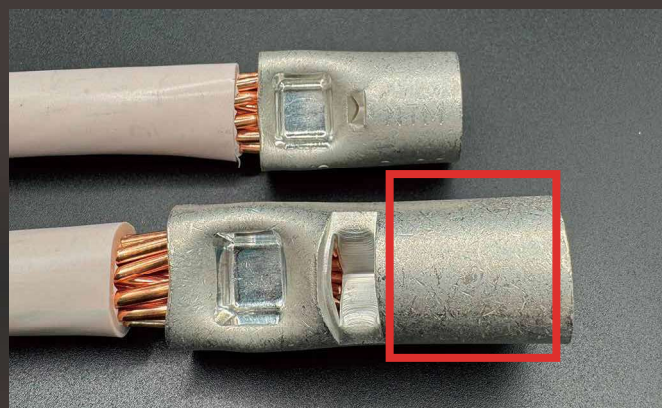

圧着位置広々

標準品のBスリーブと比較し全長を長くしたこと
で、圧着部が広くなり、圧着時の位置決めが容
易になったことで、作業性が向上しました。

ビーダブル

BWスリーブって！？→

ビードブル
BWスリーブ
って!?


進化

ロング B スリーブが 進化 しました。

本製品はこれまでご愛用いただいた「ロング B スリーブ」の後継品です。

■ 寸法表

※適用工具：標準 B スリーブと同等品
※BW スリーブは JIS 準拠品です。

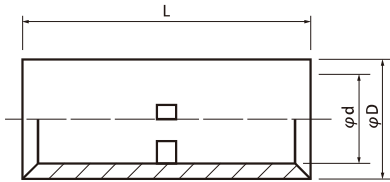

品番	各部の寸法(mm)			電線抱合範囲		包装 個数
	L	ΦD	Φd	撚線mm	AWG or MCM	
BW 22	40.0	11.3	7.7	16.78~26.66	4	50
BW 38	40.0	13.4	9.4	26.66~42.42	2	50
BW 60	50.0	15.3	11.4	42.42~60.57	1/0	50
BW 100	60.0	22.1	16.4	96.3~117.2	4/0	20
BW 150	65.0	26.4	19.5	117.2~152.05	250-300MCM	10
BW 200	70.0	32.4	24.0	192.6~242.27	400MCM	10
BW 250	75.0	35.0	26.5	250	-	5
BW 325	75.0	37.0	28.0	242.27~325	500-600MCM	5

■ 全長寸 (L) の対比表

現場の声に寄り添いました

		B	ロングB	BW
電線が確認できる		△	○	◎
			(Bスリーブとの差分)	(Bスリーブとの差分)
全長寸(L) 寸法(mm)	22mm ² 用	29.0	40.0 +11	40.0 +11
	38mm ² 用	32.0	40.0 +8	40.0 +8
	60mm ² 用	36.0	72.0 +36	50.0 +14
	100mm ² 用	38.0	72.0 +34	60.0 +22
	150mm ² 用	54.0	72.0 +18	65.0 +11
	200mm ² 用	63.0	72.0 +9	70.0 +7
	250mm ² 用	72.0	-	75.0 +3
	325mm ² 用	72.0	-	75.0 +3



ニチフ
Web サイト



東日本営業本部

東京営業所 TEL : (03)3452-7381
名古屋営業所 TEL : (052)857-2722

西日本営業本部

大阪営業所 TEL : (06)6267-1122
福岡営業所 TEL : (092)561-7171

14602511