



## 作業快適！時間短縮！

ねじ固定式金属アンカー

### HUS3-I FLEX SC 6



**SC-ショート**

1.4Kn

許容安全引張荷重


3.6Kn

**SC-ロング**

施工品質を“見える化” ～目視確認～

ビットがΦ6だから、施工が速い！粉じんも少ない！

**引抜強度も問題なし！**

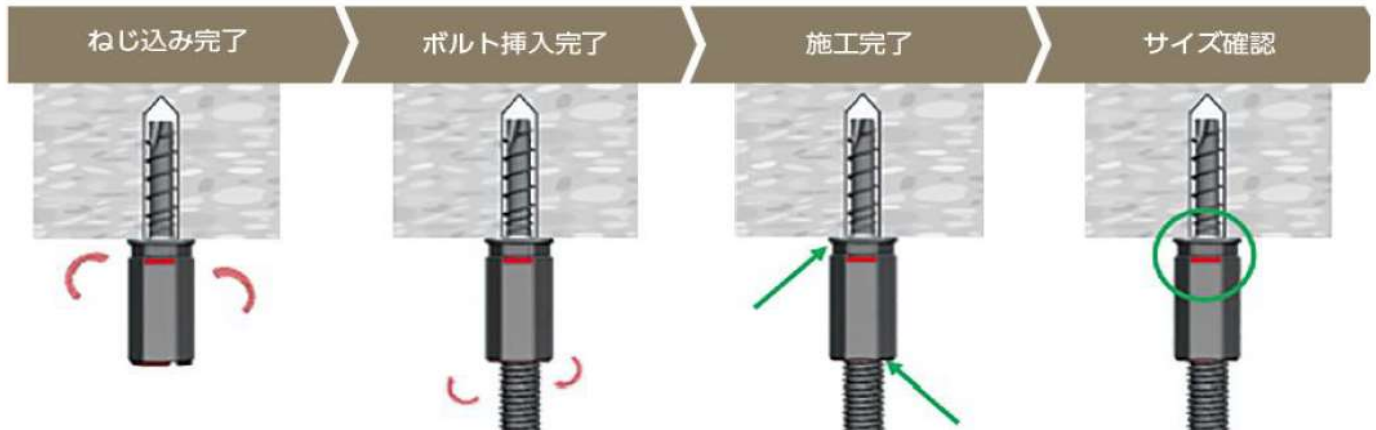

<ポイント1> ヒルティ従来工法と比べたスピード化3つの特長

①小さな径、②インパクトドライバー、③3STEP

①小さな径

	HKD 3/8" x30	SCショート
穿孔径	12mm	6mm
穿孔深さ	33mm	38mm
穿孔時間	10 sec.	3 sec.
粉塵の量	3.7ml	1.1ml

	HSA-LN M10	SCロング
穿孔径	10mm	6mm
穿孔深さ	55mm	58mm
穿孔時間	12 sec.	5 sec.
粉塵の量	4.3ml	1.6ml


②インパクトドライバー



推奨のトルク性能\*を有するインパクトドライバーであれば使用可能！専用の工具は必要とせず、市販の14mmソケットでねじ込み可能！

③3 STEP

施工手順 3STEP

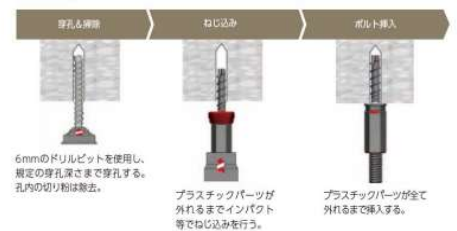

6mmのドリルビットを使用し、規定の穿孔深さまで穿孔する。孔内の切り粉は除去。

プラスチックパーツが外れるまでインパクト等でねじ込みを行う。

プラスチックパーツが全て外れるまで挿入する。

3 STEPの施工方法は

- ・ とにかく“簡単”
- ・ 複雑な工具・工法は不要
- ・ 作業者の習熟度を問わない

従来工法に比べ穿孔時間も粉塵の量も約1/3。作業者の身体への負担が減り、現場での安全安心に貢献。