

接着系注入方式アンカー HIT-HY 200-A / HIT-HY 200-R

用途

- 耐震工事における差筋
- 設備機器設置
- 道路付帯設備設置（防音壁、カードレール、ETCなど）
- 根太基礎留付け

特長

- 硬化時間の異なる200-A、200-Rの使い分けより、幅広いアプリケーション・温度環境に対応
- HIT-HY 200-A世界各国での豊富な実績を伴う、カテゴリー最高レベルの付着強度
- 充填品質のばらつきを防ぐ高性能ディスペンサー
- Profiシステムで簡単・正確な樹脂量管理
- 豊富な技術データ+安心エンジニアサポート

※施工面（孔内など）の水分は拭き取りが必要です。水中施工や常に水が孔内に滞留している場合は使用できません。

各種技術データ・資料

- FTM（ファスニングテクノロジーマニュアル）（社内実験データ）
 - MSDS材料安全データシート
 - 成分規格書 ■ 製品仕様図 ■ 試験報告書
 - NSF（National Sanitary Foundation 61認定取得、硬化後の樹脂は飲料水に対し、一切悪影響を及ぼさない事が認証されています。）
- ※各種技術データ・資料はヒルティオンラインよりダウンロードできます。




HIT-HY 200-A



HIT-HY 200-R

施工手順

注意：ダイヤモンドコア穿孔は不可（面荒らしが必要）

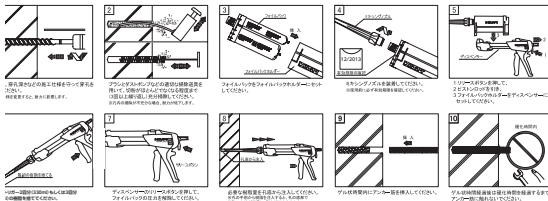

注意：HY 200 には赤色ホルダーをご使用下さい



HIT-CR330
HIT-CR500



AFE-ET



品名

HIT-HY 200-A 330/2/EE
(1× フォイルパック, 2× ミキサー, 1× 延長ホース)

HIT-HY 200-A 500/2/EE
(1× フォイルパック, 2× ミキサー, 1× 延長ホース)

HIT-HY 200-R 330/2/EE
(1× フォイルパック, 2× ミキサー, 1× 延長ホース)

HIT-HY 200-R 500/2/EE
(1× フォイルパック, 2× ミキサー, 1× 延長ホース)

品番	注文数	大箱入数	標準価格
2045030	1	20	¥9,600
2045034	1	20	¥12,900
2045036	1	20	¥9,600
2045032	1	20	¥12,900

全ねじボルト (HY200-A/HY200-R共通)

- 先端形状：寸切り ■ コンクリート圧縮強度： $F_c = 21 \text{ N/mm}^2$ ■ = 鋼材破壊

使用アンカー筋	アンカー筋 強度区分	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	母材厚 (mm)	注入樹脂量 (ml)
M8	5.8	10	80	80	110	4
M10	5.8	12	90	90	120	6
M12	5.8	14	110	110	140	10
M16	5.8	18	125	125	165	15
M20	5.8	22	170	170	220	28
M24	5.8	28	210	210	270	65
M27	5.8	30	240	240	300	71
M30	5.8	35	270	270	340	124