

# 現場を完全記録。撮り忘れ無し。

高画質360°ウォークスルー画像を自分で撮影！

動画でチェック



スマートフォンで  
簡単操作



様々な場面を  
記録できます！

工事現場の各工程

竣工時

災害調査

工場レイアウト

写真はイメージです

## 現場記録用 360°カメラ 4DKanKan® Pro

〈4DKKPRO〉

希望小売価格 707,000円  
(税込)777,700円

1年保証



〈付属品〉

- 充電用アダプター
- クリーニングクロス
- 本体用収納ポーチ
- 三脚(ケース付)

※スマートフォンは別途ご用意ください

高性能レンズ

上下・前後・左右に8個、  
広角200°のレンズを搭載。  
死角が少なく、ゆがみのない  
リアルな空間撮影が可能



4DKanKan  
— Let space tell the story —

小型軽量ボディ  
持ち運びしやすい  
500mペットボトルサイズ



品名	品番	希望小売価格	JANコード	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行き	梱包単位
360°カメラ 4DKanKan Pro	4DKKPRO	707,000円 (税込777,700円)	4 975364 142849	660g	紙箱	300× 275×385	1個

ウォークスルー画像を実感してください！



# 4DKanKan® Proで現場撮影の不満解消!

## POINT 1

### 撮影枚数を減らせる

これまで現場記録用に数十枚～数百枚撮影していた写真を減らすことができます。整理・管理も簡単です。



## POINT 2

### 撮り忘れ防止


360°撮影しているので、撮り忘れて再度現場へ戻る必要がありません。現地調査や巡回検査にも活躍します。



## POINT 3

### リモート打ち合わせ

画像はオンラインで最大100名まで共有できます。直接現場へ行かず、画像を見ながら打ち合わせが可能です。工事の進捗管理やASP報告にも利用できます。



## POINT 4

### トラブル防止

あとで問題となるのは撮影していなかった箇所。360°撮影しておけば、施工時に気付かなかった箇所を確認できトラブル防止に繋がります。



## 「4DKanKan®クラウド」による多彩な編集機能 撮影した画像を自分で編集できます

タイトル設定

スポットロゴ

ホットスポット  
(情報記入・リンクを入れる)

シーンアソシエイト  
(他の撮影データにアクセス)

など

## 現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成 撮影場所の全体像、レイアウトを把握できます


### 平面プラン



### 内観



### 3Dジオラマフォト

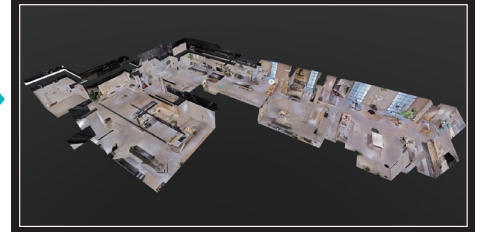

### 簡単操作

- 1 本体とスマートフォンをWi-Fi接続
- 2 1.5~2mピッチ\*で一筆書きのように順番に撮影  
\*撮影ピッチは現場環境により異なります
- 3 撮影が終了したら専用クラウドへアップロード\*  
\*ネットワーク環境が必要です
- 4 AIによる処理が完了したらPC専用ページへ公開、編集が可能に

## 4DKanKan® Proのご利用には、本体以外に下記の準備が必要です

お客様ご自身によりご準備・契約していただく必要がございます



詳しくはタジマHPをご確認ください



### 主な仕様

撮影モード	360°撮影、左右撮影(180°×2)、ドーム撮影(理め込み動画)
レンズ	200°F2.2魚眼レンズ
画像センサー	1/2.3型CMOS
解像度	静止画 4608×3456(約1600万画素)
	スチル撮影(見直し) 8192×4096(約3350万画素/8K)
撮影可能距離	約1.5m~∞(レンズ先端より)
	推奨撮影間隔 約1.5m~2m
撮影時間	静止画 約20秒(撮影1ポイントあたり)*1*2
	ドーム動画 最大3.5時間(フル充電時)
処理時間	アップロード速さ 72Mbps(撮影1ポイントあたり)*3

記録ファイル形式	静止画	JPEG
	動画	MP4
ストレージ	内蔵メモリー	16GB
	撮影可能ポイント数	最大500ポイント
電源	撮影可能面積	1プロジェクトで約2,000㎡
	内部電源	リチウムイオン充電電池
	電圧 / 容量	7.26V / 4400mAh
	撮影可能時間	連続作業時: 最長約3.5時間*1*2
	充電方法	USB PD 45W(Type-C 2.0) / AC電源付属
	充電時間	約3時間
使用温度範囲	0℃ ~ +40℃	
	保管温度範囲	-20℃ ~ +60℃

通信	Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n, 2.4/5GHz 通信可能距離: 最長10mまで
アプリ対応OS	OSのバージョン	Android10以上、iOS 11.0以上 (高)221×(幅)78×(奥)78mm
寸法	寸法	重量 660g(内蔵バッテリー含む)
防塵・防水性能	なし(屋外での使用には注意してください)	

\*1: 撮影モード、撮影環境により異なります  
\*2: 暗い場所や、撮影対象が近い場合、撮影時間が長くなったり、ウォークスルー画像が撮影できない場合があります  
\*3: ネットワーク利用環境による



■本カタログに表示されている価格は、全てメーカー希望小売価格(消費税抜き)です。  
■本カタログに掲載の写真、記事、デザイン等の無断転載、複製、転用を禁じます。  
■本カタログに掲載した製品、アプリ、クラウドサービスは予告無しに仕様、外観など改良のため一部変更になることがあります。

www.tajimatool.co.jp 株式会社TJMデザイン 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-4-3

■製品に関するお問い合わせはこちらまで

・メールフォーム

<https://jpn.tajimatool.co.jp/page/inquiry>

・電話

0120-125577

携帯電話、PHSからでもご利用が可能です。  
受付時間 <月曜日～金曜日> 9:00～17:00  
(12:00～13:00 / 祝日・当社指定休日を除く)

